

AUTO SPOTTER



インバータスポット溶接機

ASI-14000T II

Specifications


型式名	ASI-14000T II
定格入力電圧	3相 200V 50A
最大入力	24KVA
入力周波数	50Hz~60Hz
インバーター発振周波数	2000Hz
2次最大溶接電流	12500A DC
2次無負荷電圧	1V~26V
最大圧力	7500N
本体寸法	300×500×450mm
重量	60kg

標準付属品



オプション

水冷Xエアガン

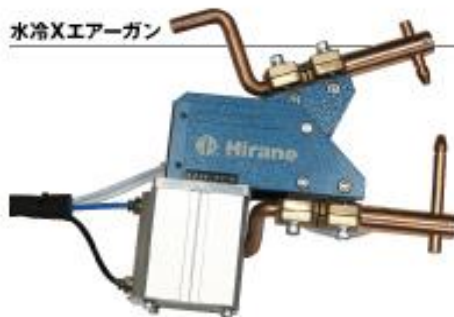

Uアーム



ワイドアーム



着脱式(+)(-)ケーブル 水冷片面スポットホルダー



株式会社 **ヒラネ**

本社
〒152-0023 東京都目黒区八雲4丁目10-19
TEL.03-3411-3331 FAX.03-3421-0778

大阪営業所
〒663-8183 兵庫県西宮市里中町1丁目7-14
TEL.0798-45-5681 FAX.0798-45-5682

