

AUTO SPOTTER

インバータスポット溶接機

PTI-100K TRG

Specifications

型式名	PTI-100K TRG
定格入力電圧	200V 3相
定格入力 100% (使用率)	90KVA
定格入力 50% (使用率)	15.9KVA
入力周波数	50Hz~60Hz
インバータ発振周波数	2,000Hz
2次最大溶接電流	15,000A DC
使用率	2%
最大圧力	増圧弁付：7,500N、増圧弁無：3,900N
本体寸法	520×730×990mm
重量	80kg




二次ケーブルが無いため、作業性が向上



Uアーム (オプション) で、各部位への作業に対応


オプション

水冷タイヤハウスアーム

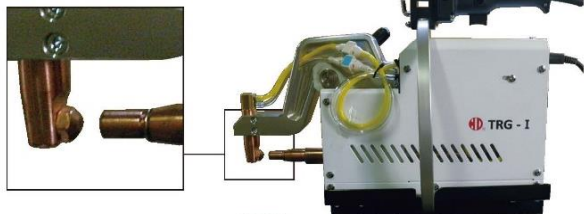

吊しワイヤーの接続位置を切り換えることで
垂直作業時にもケーブルに負担をかけずに作業可能

Uアーム

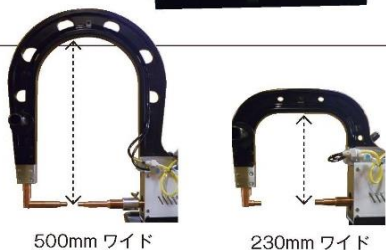

500mm ワイド

230mm ワイド

水冷片面スポットホルダーセット



トランス内蔵のエアガンにより、省電力でも高い溶接能力を発揮

ガンケーブルを容易に取り外すことが可能で、メンテナンスが楽にできる



株式会社 ヒラネ

本社
〒152-0023 東京都目黒区八雲4丁目10-19
TEL.03-3411-3331 FAX.03-3421-0778

大阪営業所
〒663-8183 兵庫県西宮市里中町1丁目7-14
TEL.0798-45-5681 FAX.0798-45-5682