


# 高効率・高静粛性・省エネを実現した塗装ブース

- 高性能モーターの採用で、高い静粛性を確保
- 短時間乾燥及び省エネを実現する、高効率熱交換機
- 多様な車種・作業に対応する充実のオプション
- インバーター式への変更で、適切な風量の調整が可能となり、最高の作業を実現
- オプションでトラバースーに対応可能



## 主要設備

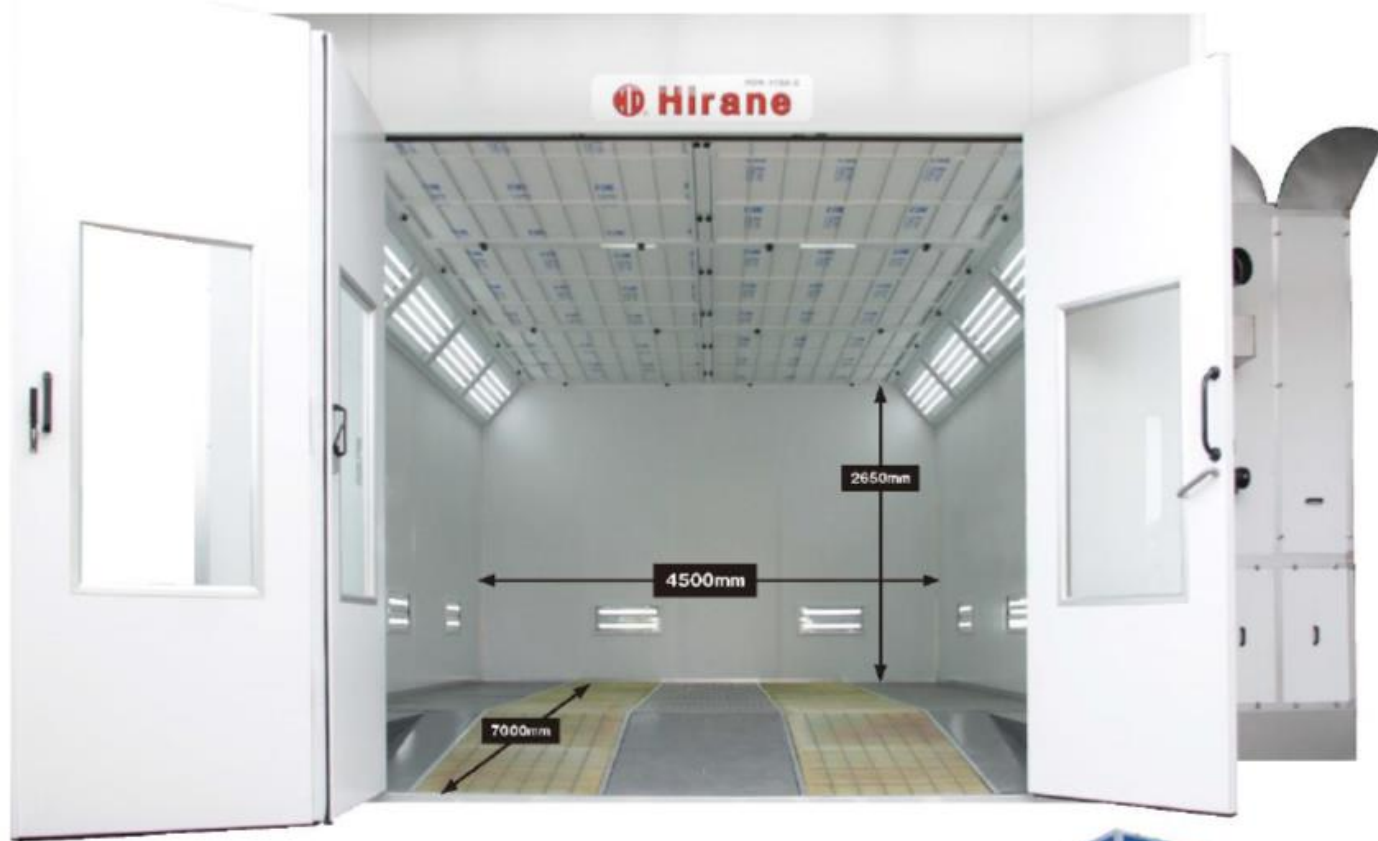

コントロールBOX  
シンプルでわかりやすい操作



ファンモーター  
静粛性に優れ、効率的な吸排気を実現



熱交換機  
短時間、低消費でブース内温度を上げ

## オプション



インバーター  
コントロール  
ボックス  
消費電力を抑える  
とともに、風量の  
微調整及び自動制  
御が可能に

### ブース内設置型乾燥機



固定設置式




天井吊り式



調色ブース

### 交換用各種フィルター



天井フィルター 床フィルター



LEDライト  
ブース内照明は省エネ・高効率のLED  
ライトを採用



断熱パネル材  
蓄い保温・遮音効果を発揮